



PVC FLOORING

NEXT BRIDGE

NBEC

RV SERIES

کفیوش سری RV

ضخامت 3 میلی متر

لایه رویی = 400 میکرون


ابعاد = $15/24 * 91/44$ سانتی متر

دارای پوشش PUR

بدون نیاز به واکس و پولیش

مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش

مناسب استفاده در فضاهای پر تردد اداری

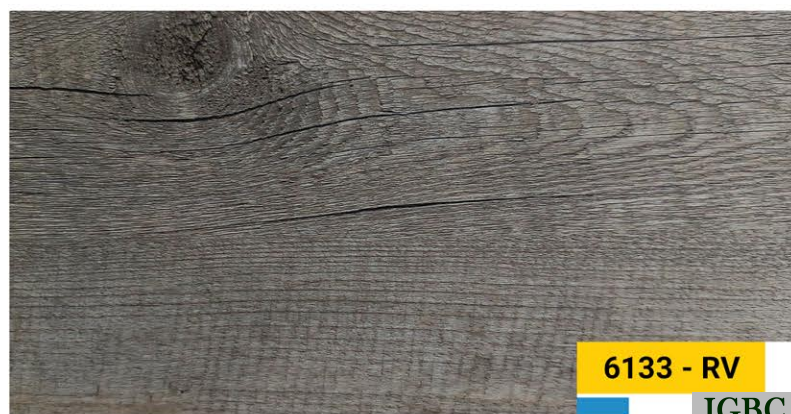

RV SERIES

کفپوش سری RV

ضخامت 3 میلی متر

لایه رویی = 400 میکرون




ابعاد = $15/24 * 91/44$ سانتی متر

دارای پوشش PUR

بدون نیاز به واکس و پولیش

مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش

مناسب استفاده در فضاهای پر تردد اداری

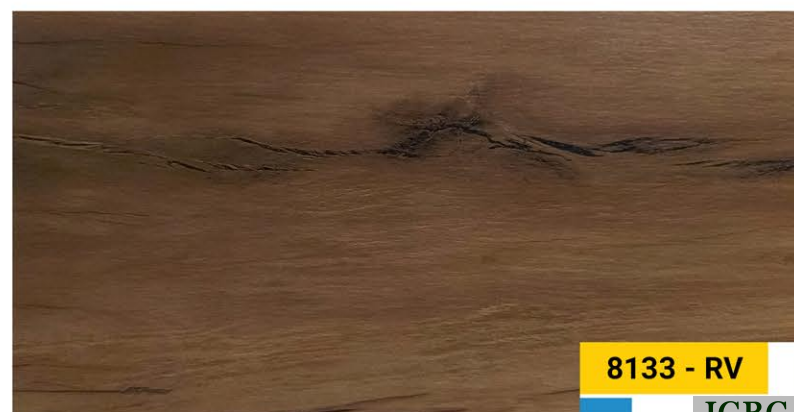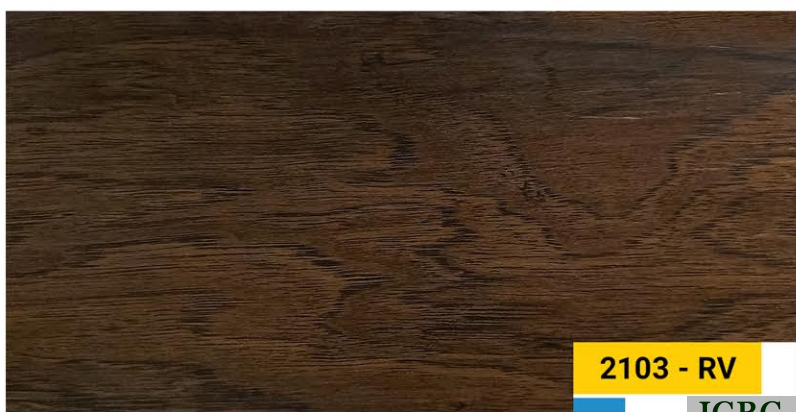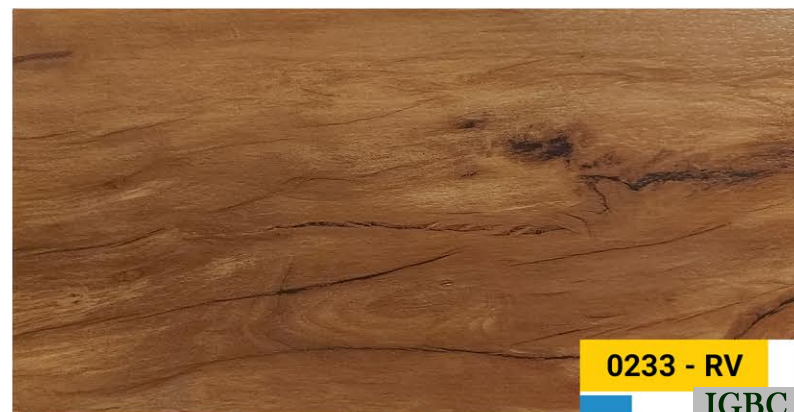

RV SERIES

کفیوش سری RV

ضخامت 3 میلی متر

لایه رویی = 400 میکرون

ابعاد = $15/24 * 91/44$ سانتی متر

دارای پوشش PUR

بدون نیاز به واکس و پولیش


مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش

مناسب استفاده در فضاهای پر تردد اداری



9133 - RV

IGBC

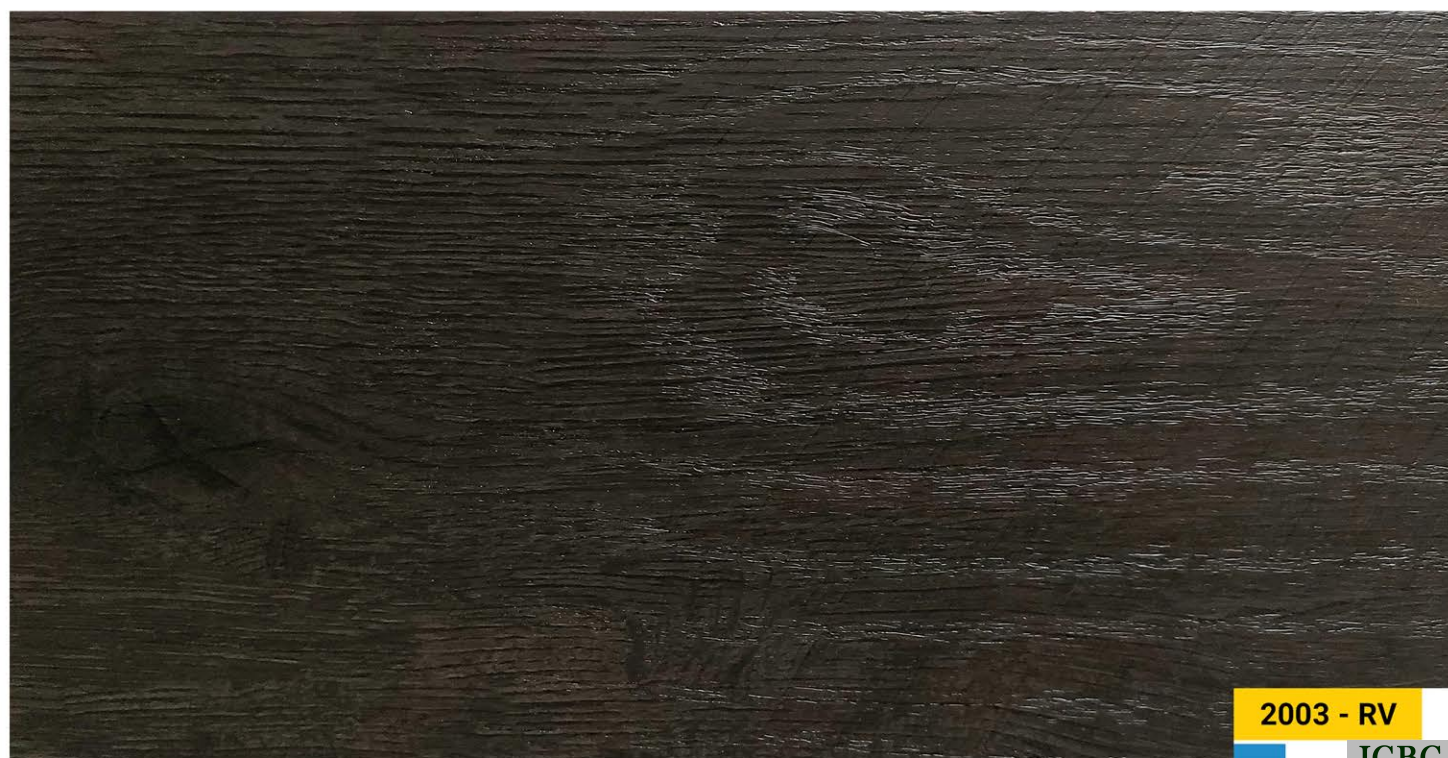

2003 - RV

IGBC



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

ISO 9001

LK SERIES

کفیوش سری LK

ضخامت 2 میلی متر

لایه رویی = 200 میکرون

ابعاد = 18/5*122 سانتی متر

دارای پوشش PUR

بدون نیاز به واکس و پولیش

مناسب برای فضاهای مسکونی



LK SERIES

کفیوش سری LK

ضخامت 2 میلی متر


لایه رویی = 200 میکرون

ابعاد = 18/5*122 سانتی متر

دارای پوشش PUR

بدون نیاز به واکس و پولیش

مناسب برای فضاهای مسکونی

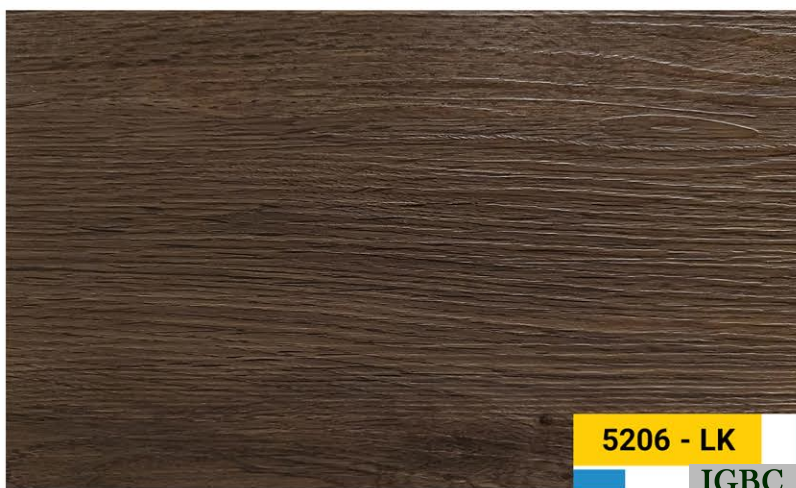

مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

LC SERIES

کفیوش LC

- ضخامت 2 میلی متر
- لایه رویی = 200 میکرون
- ابعاد = 18/5*122 سانتی متر
- دارای پوشش PUR
- بدون نیاز به واکس و پولیش
- مناسب برای فضاهای مسکونی



LC SERIES

کفیوش LC

ضخامت 2 میلی متر

لایه رویی = 200 میکرون

ابعاد = 18/5*122 سانتی متر

دارای پوشش PUR

بدون نیاز به واکس و پولیش

مناسب برای فضاهای مسکونی



H SERIES

کفیوش سری H

کفیوش چندلایه از نوع هتروژن

ضخامت = 3 میلی متر

دارای پوشش پلی یورتان PUR

ابعاد = $45/72 * 45/72$ سانتی متر

وزن کل (گرم/مترمربع) = 3500

ضخامت لایه رویی = 600 میکرون

بدون نیاز به واکس و پولیش

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش


مناسب اماکن پرتردد... بیمارستانی

اداری ، تجاری



H - 50354

IGBC

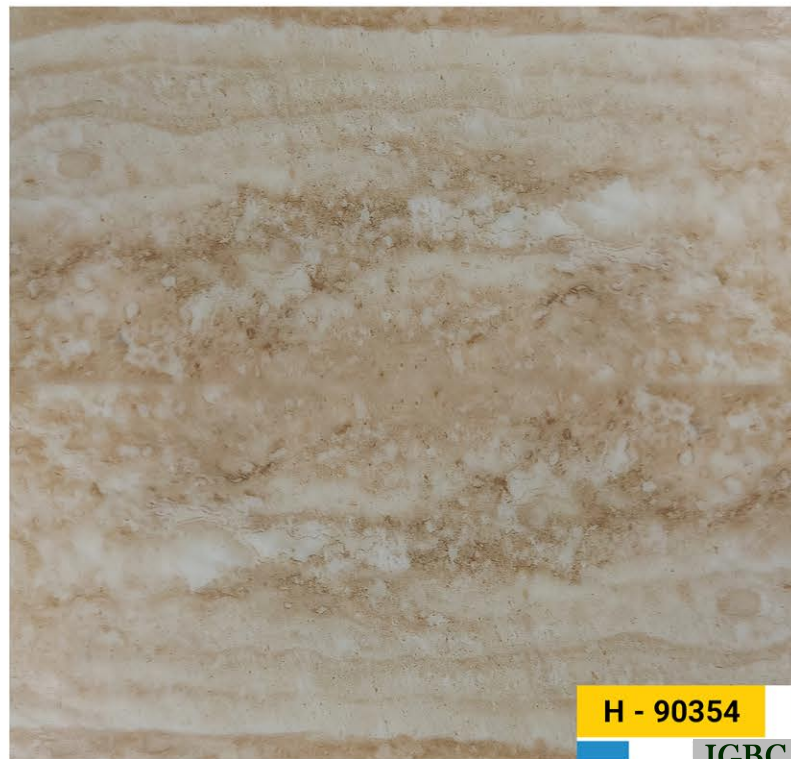


H - 90354

IGBC



H - 40354

IGBC

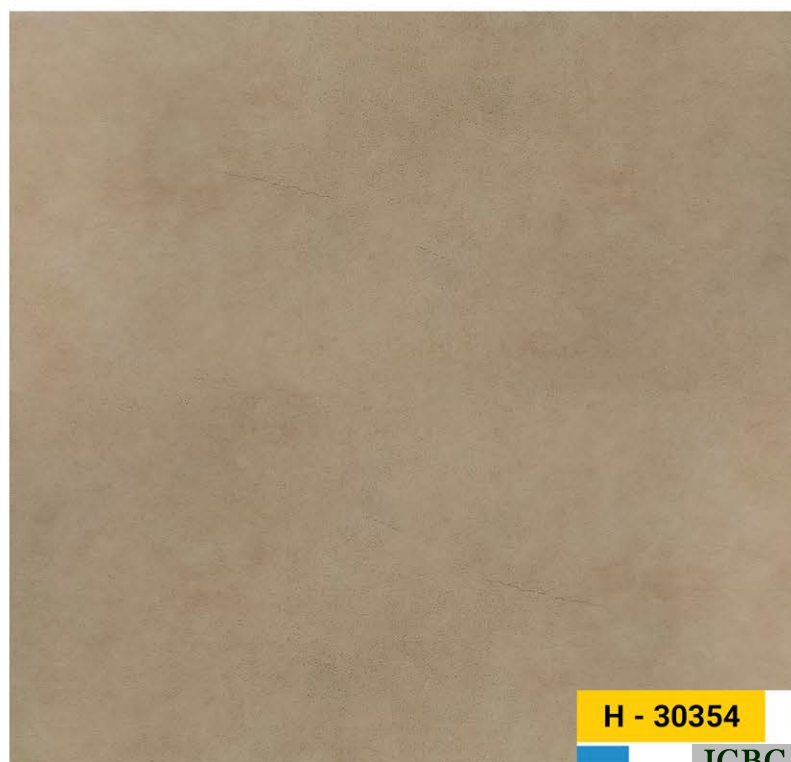

H - 30354

IGBC



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

ISO 9001

H SERIES

کفپوش سری H

کفپوش چندلایه از نوع هتروژن

ضخامت = 3 میلی متر

دارای پوشش پلی یورتان PUR

ابعاد = $45/72 * 45/72$ سانتی متر

وزن کل (گرم/مترمربع) = 3500

ضخامت لایه رویی = 600 میکرون

بدون نیاز به واکس و پولیش

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش

مناسب اماکن پرتردد... بیمارستانی

اداری ، تجاری



H - 70354

IGBC



H - 20354

IGBC



H - 60354

IGBC



H - 10354

IGBC



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

ISO 9001

K SERIES

کفپوش سری K

کفپوش چندلایه از نوع هتروژن

ضخامت = 3 میلی متر

دارای پوشش پلی یورتان PUR

ابعاد = $45/72 * 45/72$ سانتی متر

وزن کل (گرم/مترمربع) = 3500

ضخامت لایه رویی = 600 میکرون


بدون نیاز به واکس و پولیش

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش


مناسب اماکن پرتردد... بیمارستانی

اداری ، تجاری

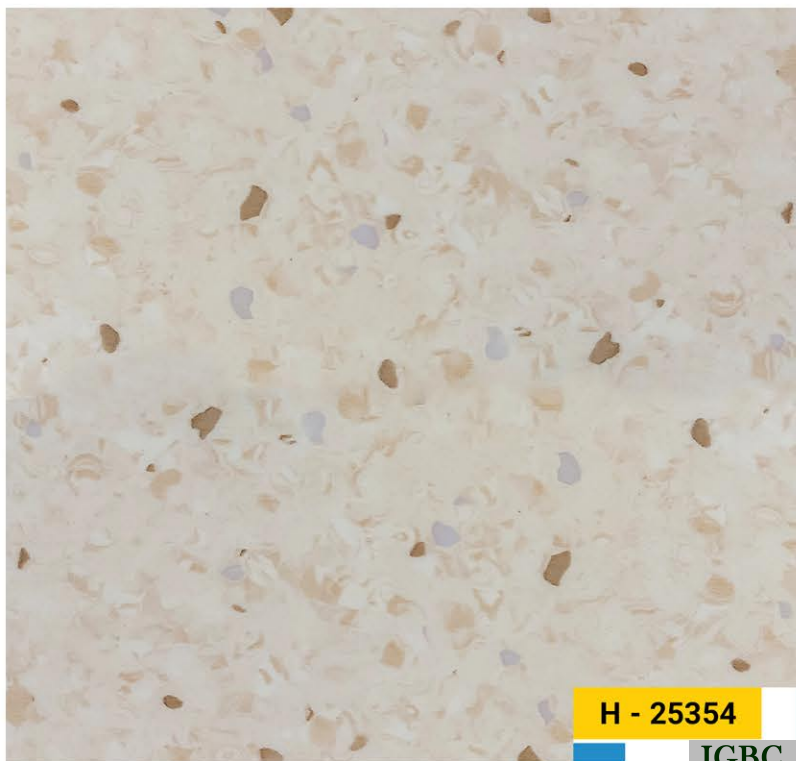

H - 25354

IGBC

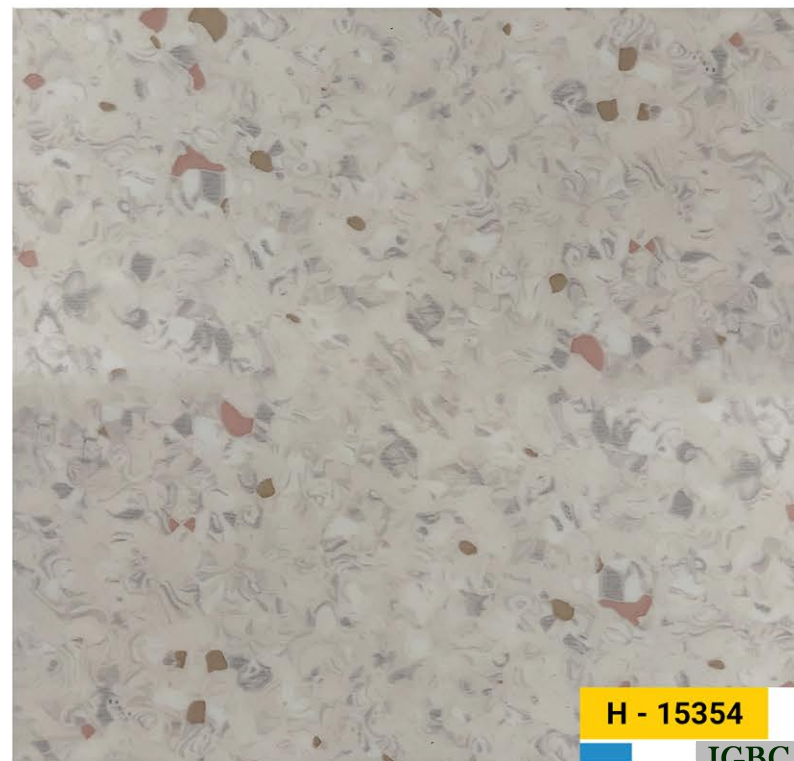

H - 15354

IGBC



H - 60354

IGBC



H - 80354

IGBC



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

ISO 9001

K SERIES

کفیوش سری K

کفیوش چندلایه از نوع هتروژن

ضخامت = 3 میلی متر

دارای پوشش پلی یورتان PUR

ابعاد = $45/72 * 45/72$ سانتی متر

وزن کل (گرم/مترمربع) = 3500

ضخامت لایه رویی = 600 میکرون


بدون نیاز به واکس و پولیش

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش


مناسب اماکن پرتردد... بیمارستانی

اداری ، تجاری

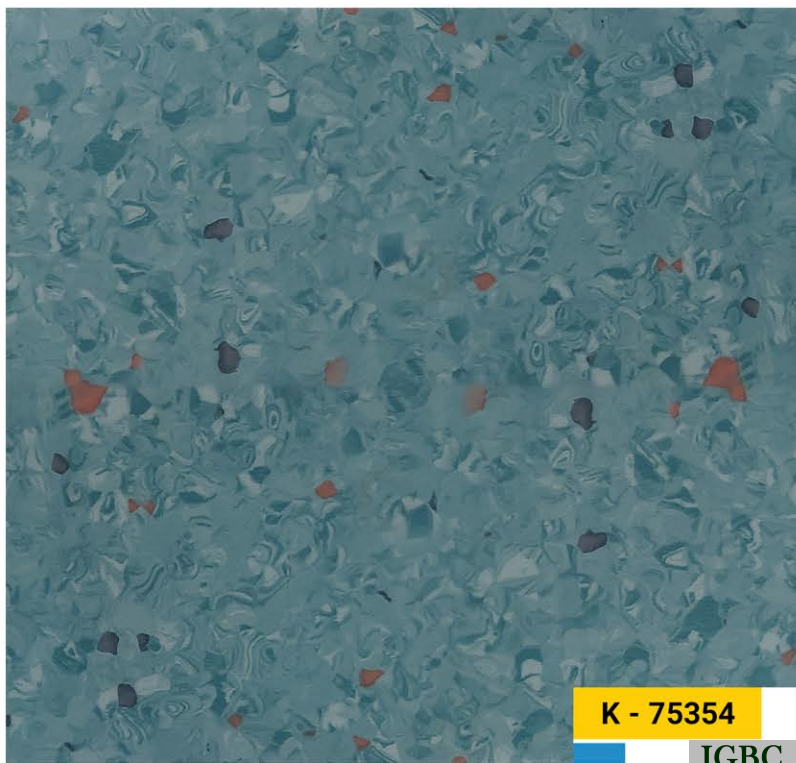

K - 75354

IGBC

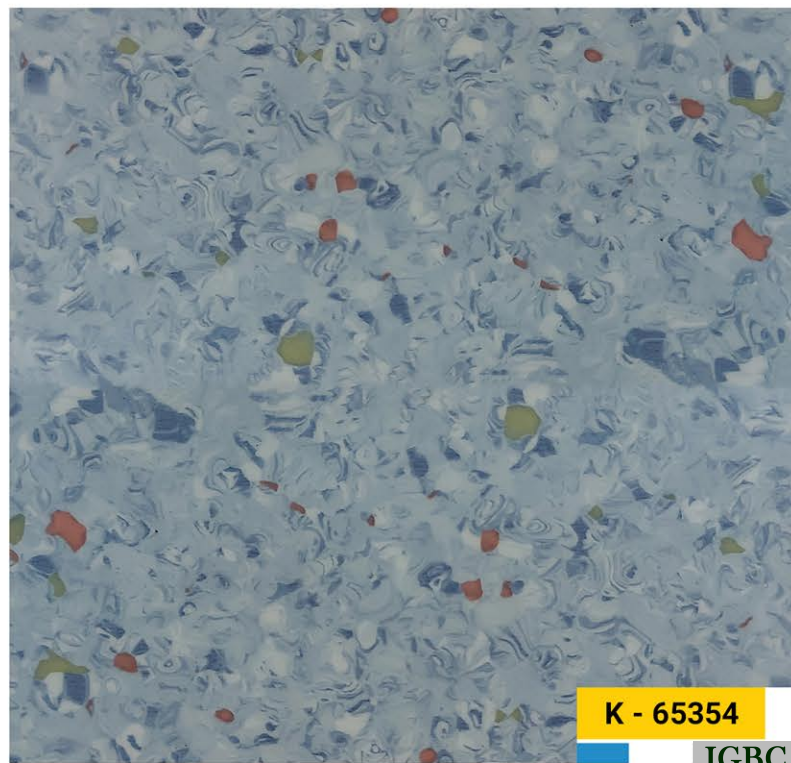


K - 65354

IGBC



K - 45354

IGBC

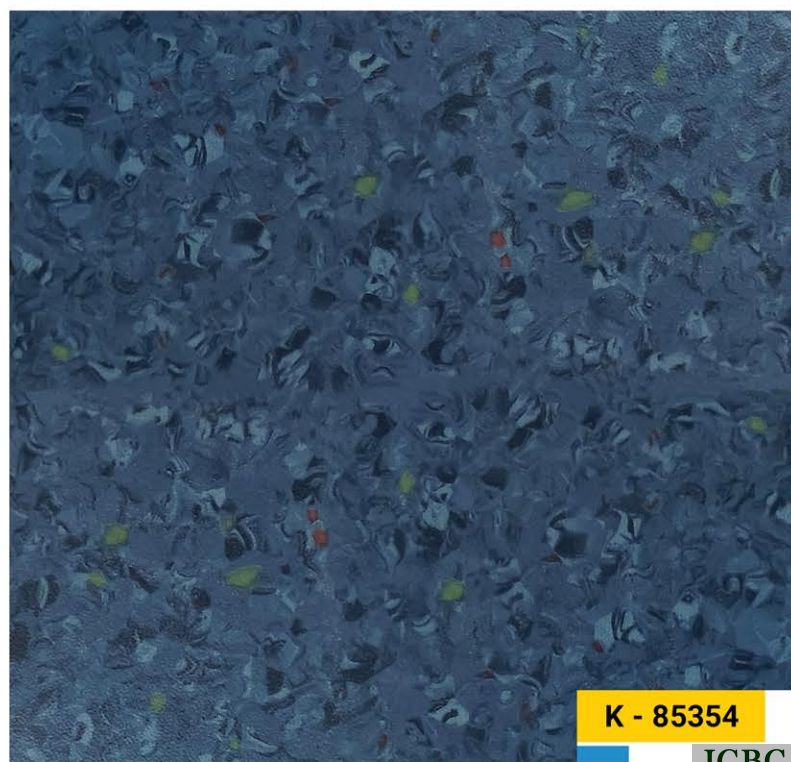

K - 85354

IGBC



K SERIES

کفپوش سری K

کفپوش چندلایه از نوع هتروژن

ضخامت = 3 میلی متر

دارای پوشش پلی یورتان PUR

ابعاد = $45/72 * 45/72$ سانتی متر

وزن کل (گرم/مترمربع) = 3500

ضخامت لایه رویی = 600 میکرون

بدون نیاز به واکس و پولیش

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی

مقاوم در برابر فرورفتگی و سایش

مناسب اماکن پرتردد... بیمارستانی

اداری ، تجاری

